




Настройка программы «ТриАР-Выравнивание»

Настройка сканера:


Для настройки сканера перейдите в меню программы «Настройки»:

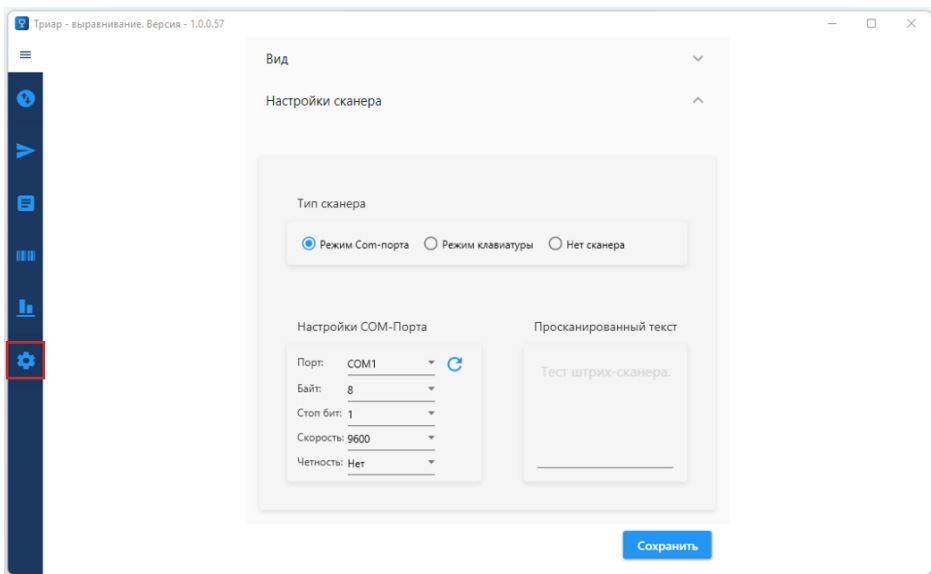

Обратите внимание на то, что для считывания акцизной марки необходимо использовать 2-D сканер.


В программе «ТриАР-Выравнивание» возможно настроить сканер в двух режимах: «COM-порт» и «Режим клавиатуры».

При **настройке сканера в клавиатурном режиме** в настройках программы укажите режим «**Режим клавиатуры**»:

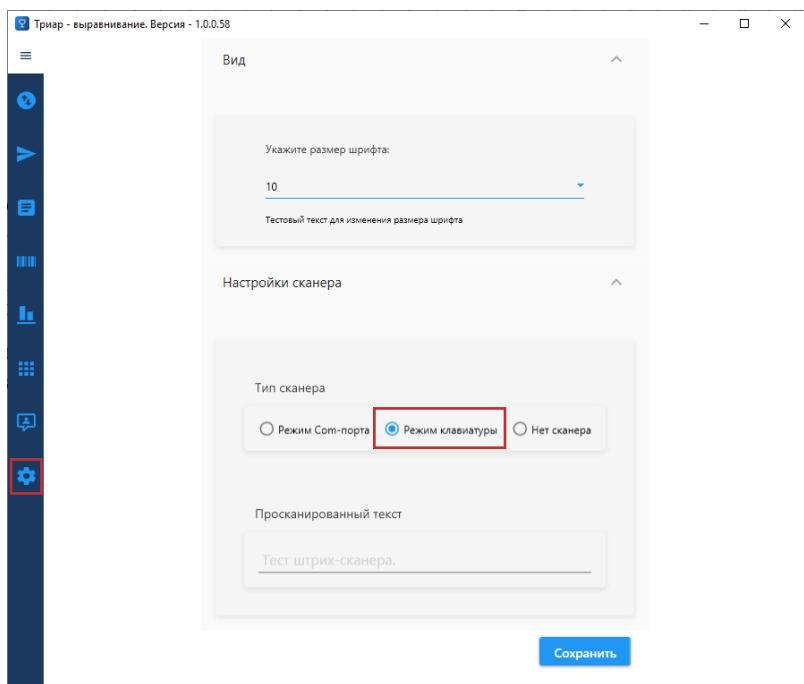




Проверьте настройки сканера, отсканировав любой штрихкод:

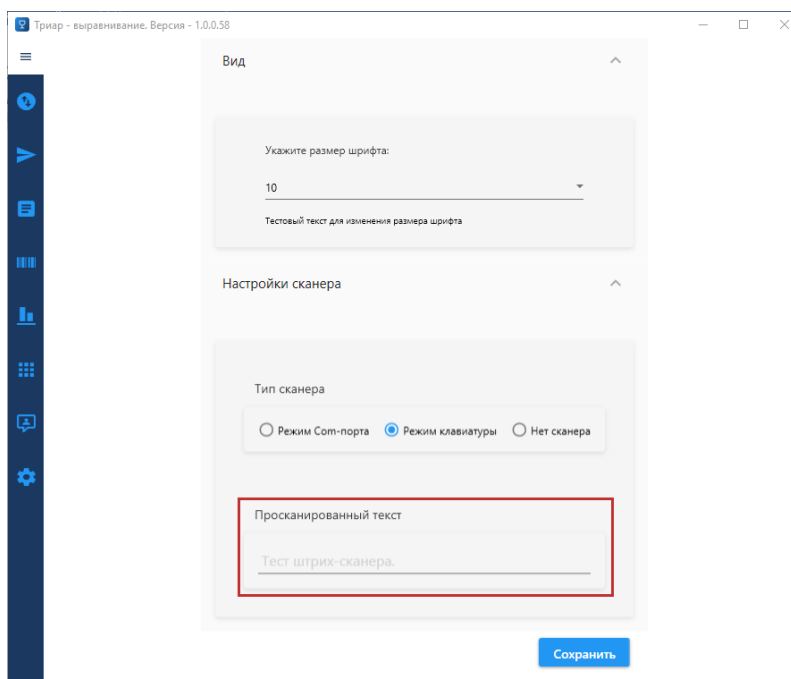


При настройке сканера в режиме «СОМ-порт» в настройках программы укажите режим «Режим Соm-порта»:

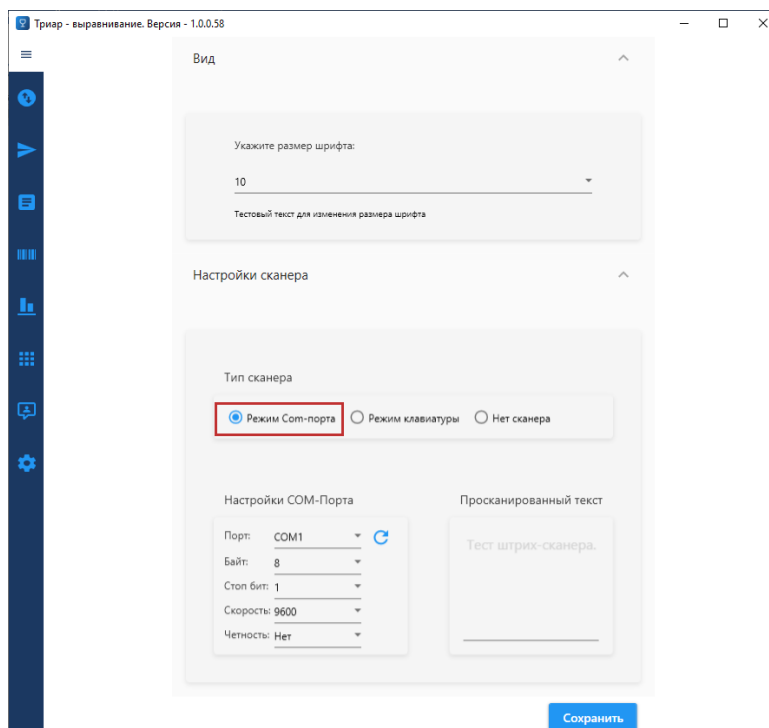




Укажите порт сканера и сохраните настройки:

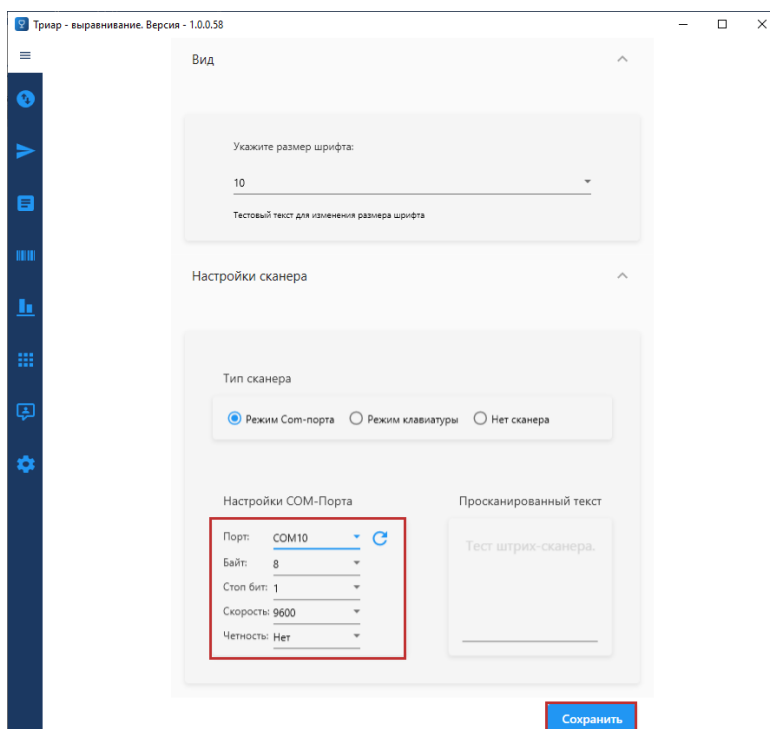

Проверьте корректность работы сканера, просканировав штрихкод:

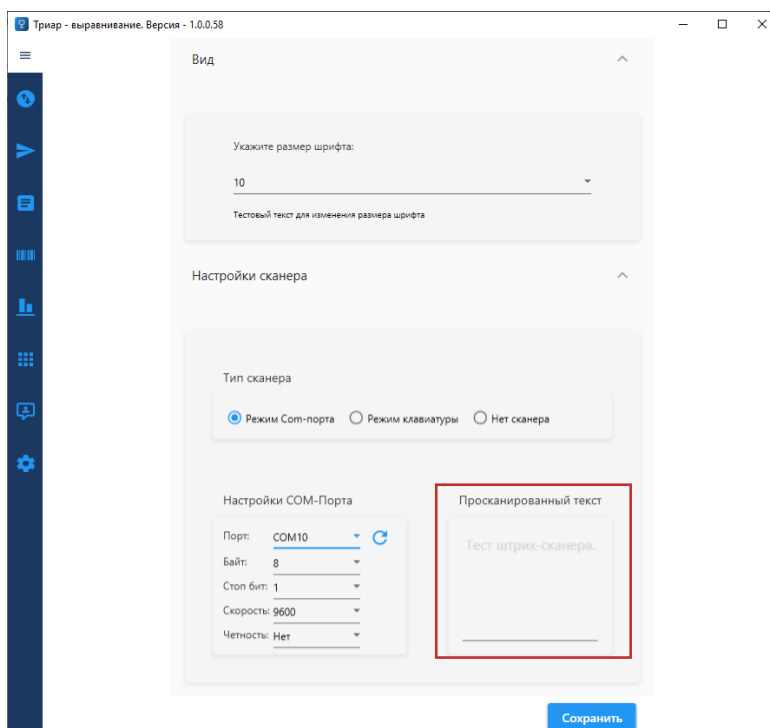



Настройка шрифта в программе:

В программе имеется возможность увеличить размер шрифта в программе.

Для **изменения шрифта** перейдите в **настройки** программы и в разделе «**Вид**» укажите **необходимое значение**:

